


硬質洞洞吸音板工程示意圖

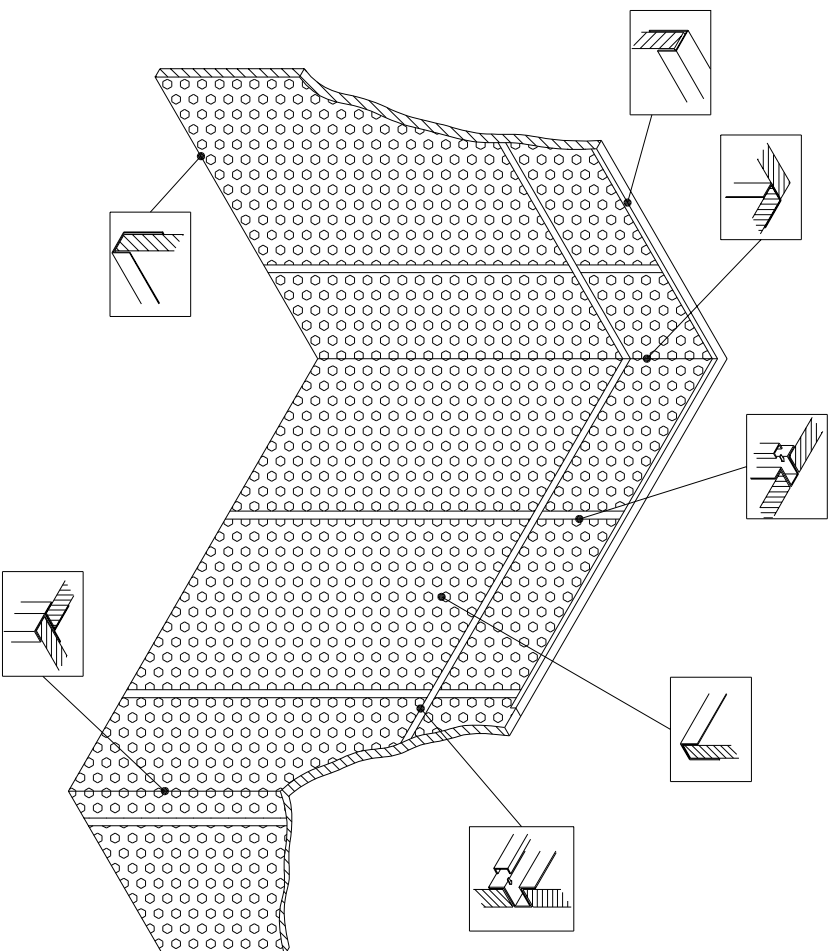

帽型鋁質烤漆押條	鋁質烤漆上蓋	鋁質烤漆7字收邊條

UNIT:MM(尺寸僅供參考)

硬質洞洞吸音壁板

1. 通過CNS 6532 耐燃一級檢驗
2. 屬矽酸鈣板板材系列
3. 沖孔孔徑6mm，孔距20mm
4. 板厚度6mm，面貼木人造紋皮
5. 板材依 CNS 國家標準達耐候試驗2030小時以上無變化。

填充玻璃棉材料規範：

密度100kg/M³。

1. 防火特性：板材符合CNS 6532耐燃一級。
2. 板材依NIEA R401.20T鑑定不含石棉。
3. NRC吸音率不少於0.85。
4. 熱傳導率低於0.031 kcal/m².hr^oc。
5. 含水率須小於1.5%。
6. 板材依 CNS 國家標準達耐候試驗2030小時以上無變化。
7. 依現場可訂製
8. 厚度：20mm